



## PEQUENOS ELEVADORES DE CARGA - TRACÇÃO HIDRÁULICA - MONTA PRATOS

### CORTE VERTICAL

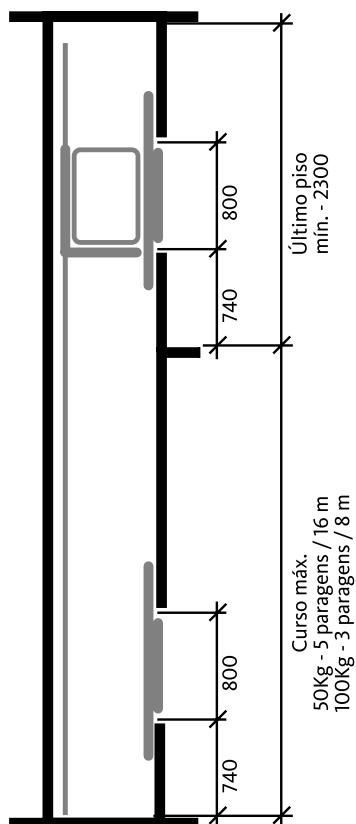


### PLANTA DA CAIXA

Cabina com 1 acesso




### ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTAÇÃO


Cabina com 2 acessos a 180º



Cabina com 2 acessos a 90º



Cabina com 3 acessos



### MODELOS STANDARD - CABINA

Carga a transportar	Dimensões da cabina		Porta
	A	B	
50 Kg	500	500	500
50 Kg / 100 Kg	600	600	600
100 Kg	700	700	700

### DIMENSÕES DE CAIXA

Tipo de Montagem	Dimensões da cabina		Porta	Dimensões da caixa	
	A	B		D	E
Caixa em betão	400 a 700	400 a 700	= A	A + 150	B + 235
Caixa em estrutura	400 a 700	400 a 700	= A	A + 280	B + 320

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Monta pratos ou livros de tracção hidráulica por central e pistão com diferencial 4/1.  
Central hidráulica instalada no chão dentro da caixa elevador.  
Cabina em aço inox com um ou dois tabuleiros.  
Portas tipo guilhotina em aço inox.  
Possibilidade de fornecimento da caixa em estrutura metálica.  
Botões de chamada e envio em todos os patamares com registo luminoso de cabina presente e de cabina ocupada.